

Ограничения, предупреждения и указания

Во избежание повреждений окна, примите к сведению следующие ограничения:

- не подвергайте створки дополнительной нагрузке;
- не перегибайте створки при открывании настежь;
- не защемляйте предметы между рамой и створкой.

Для предупреждения несчастных случаев, обратите внимание на следующие опасности:


- травмы при защемлении между створкой и рамой;
- опасность выпадения в открытое окно;
- травмы открытой настежь створкой при сквозняке.


Указания по управлению поворотно-откидным окном с помощью ручки (значения символов)

зеленый: створка закрыта;

голубой: створка откинута для проветривания;

красный: створка открыта для чистки и интенсивного проветривания.





Сохраняйте гарантийный талон!

Для сохранения гарантии необходимо следовать указаниям по уходу и техническому обслуживанию.

Фурнитура EURO-JET




Правильный уход, обслуживание и эксплуатация окна





Поворотно-откидная фурнитура EURO-JET

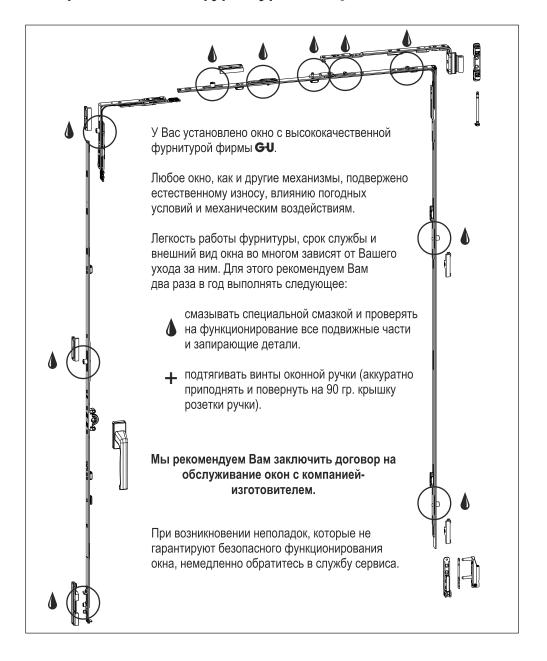


При необходимости, производитель Ваших окон может оказать услугу по регулировке створок!



Мы рекомендуем регулярно проверять поверхность окна, целостность остекления и устранять повреждения. Оконное уплотнение нельзя окрашивать и покрывать лаком.


Регулировка ножниц на прижим ±1 мм ключом Torx15



Регулировка ножниц влево +3,5 мм вправо -3,0 мм ключом Torx15




Регулировка петли по высоте ±2мм ключом Inbus4



Регулировка петли по прижим ±1мм ключом Torx15



Регулировка опоры влево-вправо ±2мм ключом Torx15



Регулировка цапф на прижим ±1 мм ключом Torx15




Схема регулировки фурнитуры GU GU BKS ГЕ FERCO







